

Carl Zeiss SLR Objektiv

# Distagon T\* 2/35

## Der vielseitige Reporter

Diese klassische Brennweite mit dem moderaten Weitwinkel-Effekt ist perfekt geeignet für Werbe-, Reise- und Naturfotografie. Das **Distagon T\* 2/35** bietet sehr hohe Bildqualität über den gesamten Blenden- und Fokussierbereich. Die Lichtstärke von 1:2 erlaubt Aufnahmen unter schwierigen Lichtverhältnissen auch ohne Stativ. Ein relativ kurzer Drehwinkel ermöglicht schnelles, aber präzises Fokussieren, wenn es die Situation erfordert. Es wurde für digitale und analoge Vollformat-SLR-Kameras optimiert. An digitalen SLR-Kameras mit Crop-Faktor 1,5 wird das Objektiv zur 53 mm Brennweite und kann als Standardobjektiv mit natürlicher Perspektive, ähnlich dem menschlichen Auge, verwendet werden.



Abbildung zeigt ZE-Anschluss



## Distagon T\* 2/35



We make it visible.



**1** Gemäßigtes Weitwinkel mit Lichtstärke 1:2 für Aufnahmen im Reportage-Stil.

**2** Optik-Konstruktion und Carl Zeiss T\* Anti-Reflex-Beschichtung ermöglichen die Integration auch heller Lichtquellen ohne Artefakte im Bild.

**3** Aufwendiges 9-linsiges Optik-Design liefert Aufnahmen mit gleichmäßig hoher Abbildungsleistung im gesamten Bildfeld.

Foto: Michael Wartmann

## Der vielseitige Reporter

### Technische Daten


### Distagon T\* 2/35

Brennweite	35 mm
Blendenbereich	f/2 – f/22 (1/2 Stufen)
Anzahl Elemente/Glieder	9/7
Fokussierbereich	0,3 m – ∞
Bildwinkel* (diag./horiz./vert.)	62/53/37°
Objektfeld	19 x 13 cm (Nahgrenze)
Abbildungsmaßstab	1:5,3 (Nahgrenze)
Filter-Gewinde	M 58 x 0,75
Länge (mit Deckeln)**	97 - 99 mm
Durchmesser**	64 - 72,7 mm
Gewicht**	530 - 570 g
Anschlüsse	ZE (EF-Bajonett) ZF.2 (F-Bajonett mit CPU) ZF (F-Bajonett) ZK (K-Bajonett) ZS (M42 Schraubgewinde)
Lieferumfang	Störlichtblende enthalten

\*bezogen auf Kleinbildformat

\*\*Maße und Gewicht können je nach Anschluss variieren

### Konstruktion

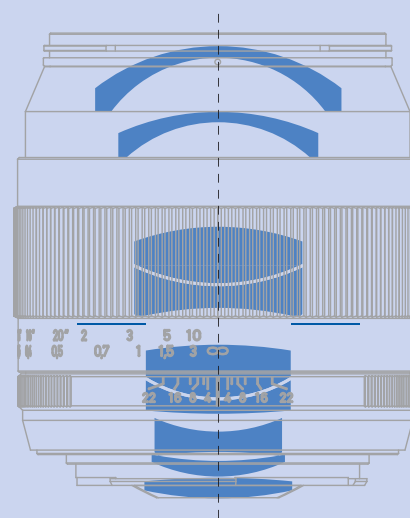

Carl Zeiss AG  
Geschäftsbereich Photoobjektive  
D-73446 Oberkochen  
[www.zeiss.de/photo](http://www.zeiss.de/photo)

DE\_10\_022\_106 III • Printed in Germany  
Änderungen vorbehalten.